



imperiale

GmbH

AIR CONDITIONING REFRIGERATION HEATING

via Balestra 27 6900 LUGANO - SWITZERLAND


Tel. +41 799 63 53 21 Fax +41 919 50 93 94

www.imperiale.biz e-mail: a.imperiale@imperiale.biz

SOL-UV

Copper Pipes Tubes cuivre

Kupferrohr Tubos de cobre

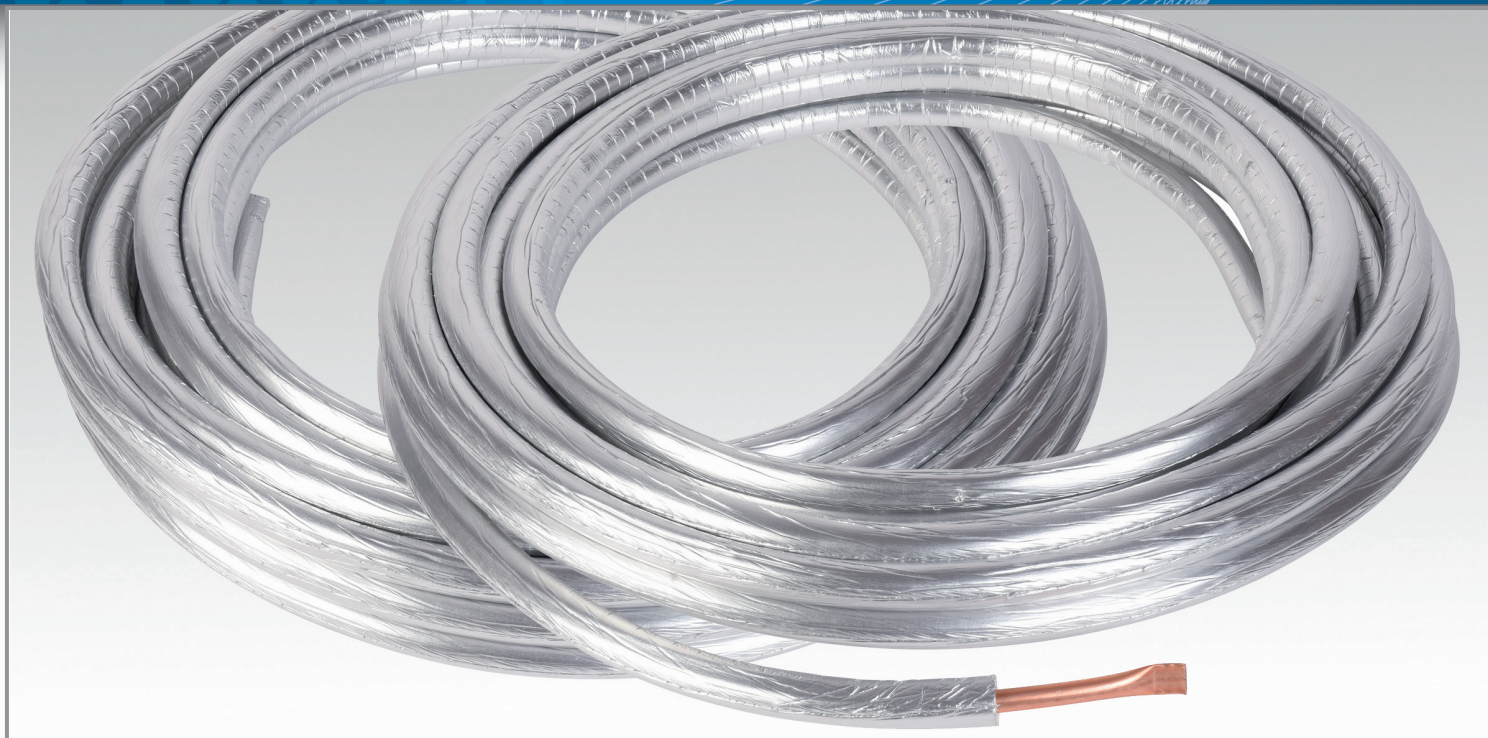

COPPER PIPES ACCORDING TO EN 12735-1 AND ASTM B280

With PE-UV - resistant
external aluminium leaf.
Suitable for R410A
and R407C

INSULATION DENSITY

35 Kg/m³

INSULATION

Expanded crosslinked closed cell polyethylene

FIRE RATING

EUROCLASSE Bs2d0 EN 13501-1 CE

WORKING TEMPERATURE

From -40 °C to +120 °C

THERMAL CONDUCTIVITY

At 0 °C λ 0,036 W / mK

VAPOUR RESISTANCE

μ > 9000 EN 13469

PACKAGING

Coils of 15, 20, 25 and 50 m



TUBES DE CUIVRE SELON LES NORMES EN 12735-1 ET ASTM B280

Feuille d'aluminium extérieure
résistante aux UV.
Compatibles R410A
et R407C

DENSITÉ MOYENNE DE L'ISOLANT

35 Kg/m³

ISOLATION

Polyéthylène réticulé expansé à cellules fermées

REACTION AU FEU

EUROCLASSE Bs2d0 EN 13501-1 CE

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

De -40 °C à +120 °C

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

A 0 °C λ 0,036 W / mK

RÉSISTANCE À LA DIFFUSION DE LA VAPEUR

μ > 9000 EN 13469

CONDITIONNEMENT

Rouleaux de 15, 20, 25 et 50 m



KUPFERROHR GEMÄSS DER EN 12735-1 UND ASTM B280

Aussen-Aluminiumfolie,
ungiftig, UV - beständig
Für R410A und R407C
Kühlgas geeignet

SPEZIFISCHE DICHT

35 Kg/m³

ISOLIERUNG

Vernetztes geschlossenzelliges Polyäthylen

BAUSTOFFKLASSE

EUROCLASSE Bs2d0 EN 13501-1 CE

BETRIEBSTEMPERATUR

Von -40 °C bis +120 °C

WÄRMELEITFÄHIGKEIT

Bei 0 °C λ 0,036 W / mK

DAMPFDIFFUSION

μ > 9000 EN 13469

VERPACKUNG

15, 20, 25 und 50 m Ringe



TUBOS DE COBRE EN CONFORMIDAD CON EN 12735-1 Y ASTM B280

Hoja externa de aluminio
resistente a los rayos
ultravioleta.
Idóneo para los gases
R410A y R407C

DENSIDAD MEDIA DEL AISLAMIENTO

35 Kg/m³

AISLAMIENTO

Poliétileno reticulado expandido de celdas cerradas

REACCIÓN AL FUEGO

EUROCLASSE Bs2d0 EN 13501-1 CE

TEMPERATURA DE USO

De -40 °C a +120 °C

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

A 0 °C λ 0,036 W / mK

RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA μ > 9000 EN 13469

SUMINISTRO

Rollos de 15, 20, 25 m y 50 m



Ø x Cu

Insulation
Isolation
Isolierstärke
Aislamiento

1/4 x 0,8	6 x 1	7mm/9mm
3/8 x 0,8	10 x 1	7mm/9mm
1/2 x 0,8	12 x 1	7mm/9mm
5/8 x 1,0	16 x 1	9mm
3/4 x 1,0	18 x 1	9mm
7/8 x 1,0	22 x 1	9mm

Ø x Cu

Insulation
Isolation
Isolierstärke
Aislamiento

1/4 - 3/8 (0,8/0,8)	6 - 10 (1,0 / 1,0)	7/7mm - 9/9 mm
1/4 - 1/2 (0,8/0,8)	6 - 12 (1,0 / 1,0)	7/7mm - 9/9 mm
1/4 - 5/8 (0,8/1,0)	6 - 16 (1,0 / 1,0)	7/9mm - 9/9 mm
3/8 - 5/8 (0,8/1,0)	10 - 16 (1,0 / 1,0)	7/9mm - 9/9 mm
3/8 - 3/4 (0,8/1,0)	10 - 18 (1,0 / 1,0)	7/9mm - 9/9 mm
1/2 - 3/4 (0,8/1,0)	12 - 18 (1,0 / 1,0)	7/9mm - 9/9 mm

The shown products are just an example. The delivered products could be different. The technical features of the products could change without prior notice.
Les produits montrés sont seulement un exemple. Les produits livrés pourraient être différents. Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.
Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel. Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein. Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.
Los productos que se muestran son indicativos. Los productos entregados pueden ser diferentes. Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.